

Cobrir com segurança e garantia, são objetivos da Domus Telhas há mais de 15 anos.

Além de produzir as telhas Coppo Veneto e Plana, agora inova com o lançamento do perfil Double S para dar mais opção e valorizar sua obra.

Produtos de alta resistência e durabilidade, são leves e principalmente antiderrapantes quanto ao tráfego na sua aplicação/manutenção, segurança contra ventos e granizos e encaixes perfeitos. As telhas de concreto tem a melhor relação custo X benefício entre as coberturas residenciais.

Variedades de cores para atender as necessidades exigidas do seu projeto.


O processo de produção passa por uma rigorosa avaliação em laboratórios, interno e externo para que você receba o melhor produto, com design moderno e reconhecido pelos melhores profissionais do segmento.



Assentamento de Cumeiras





Espessura da argamassa: 3mm
A argamassa não deve ficar aparente, e sim, protegida pela cumeira, formando uma pingadeira.
As distâncias das ripas superiores, em relação ao eixo principal, devem ser 2cm. Utilizando a distância correta, as telhas ficam bem próximas e são, no mínimo 6cm cobertas pela cumeiras.
A fixação ideal deve ser feita com argamassa de cimento, areia e corante (quando colorida).

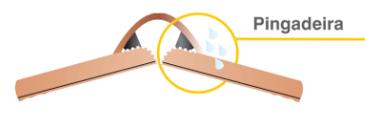



A argamassa deve ser colocada perpendicular à telha, formando a pingadeira.
A argamassa não deve chegar na extremidade lateral da cumeira.

Colocação da Cumeira com Manta de Sub-cumeira

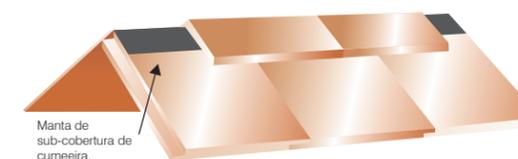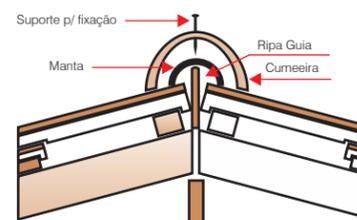

- Fixar a ripa guia de apoio às cumeiras
- Fixar a manta de sub-cumeira sobre a ripa guia
- Utilizar selante resistente à raios UVA e UVB para vedar a sobreposição
- Transpassar a cumeira 7cm


Sobreposição para Telhas Coppo Veneto, Plana e Double S

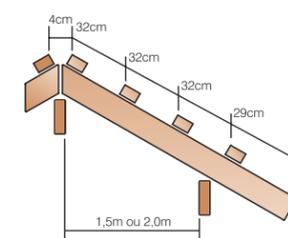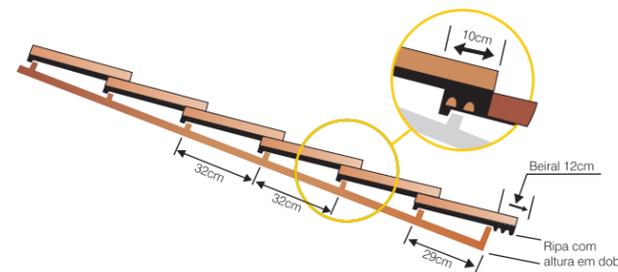

Colocação de Telhas
Coloque as telhas iniciando de baixo para cima e da direita para a esquerda.

Cumeeiras:
As telhas que ficam junto às cumeeiras devem estar bem próximas aos espeigões (aproximadamente 4cm).

Colocação Intercalada de Telha Plana

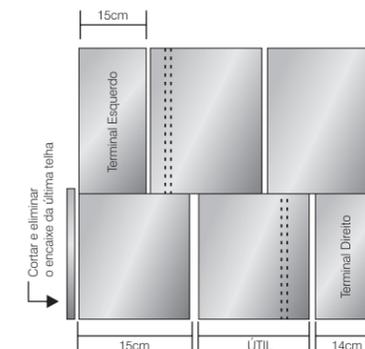

Observações:

- _ as telhas e acessórios Domus atendem as normas ABNT;
- _ podem ocorrer pequenas variações de tonalidade nas telhas e acessórios, em função da origem e diversidade da matéria-prima utilizada;
- _ demais informações, consultar o Manual Técnico.