

ÍNDICE

• Soquetes de base E27	1
• Anéis para soquetes de base E27	4
• Soquetes de base E14.....	5
• Anéis para soquetes de base E14.....	7
• Acessórios.....	8
• Micro-interruptores unipolar e interruptores de centro de cordão e de piso.....	9
• Cordões de força e cabos flexíveis P.P chato ou redondo	10
• Soquetes para lâmpadas halógenas em baixa tensão.....	11
• Soquetes para lâmpadas halógenas em tensão de rede.....	13
• Soquetes para lâmpadas de descarga em alta pressão.....	14
• Soquetes para lâmpadas fluorescentes compactas.....	15
• Presilhas para lâmpadas fluorescentes compactas	16
• Soquetes e presilhas para lâmpadas fluorescentes tubulares G5.....	17
• Soquetes e presilhas para lâmpadas fluorescentes tubulares G13.....	18
• Conectores.....	19
• Louver.....	21
• Alumínio anodizado para refletores - Reflexão total ≥ 85	22
• Alumínio anodizado para refletores - Reflexão total ≥ 95 e ≥ 98	23
• Sistema articulado de suspensão, griper e cabos de aço.....	24
• Anexo (bases e resistência dos materiais).....	25

SOQUETES DE BASE E27

Soquetes de base E27 para lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas, halógenas e LampLEDs.



ADT/DB270/L-21-GV

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo liso em termoplástico e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/D270/L-21 -GV

- Soquete para base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo liso em termoplástico e niple M10x1
- Cor: preto



ADT/DB270/FC-21-GV

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em termopl. e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/D270/FC-21-GV

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em termopl. e niple M10x1
- Cor: preto



ADT/DB270/F-21-GV

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo roscado em termopl. e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/D270/F-21-GV

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo roscado em termopl. e niple M10x1
- Cor: preto



ADT/VB7175

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo liso em baquelite e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/D7175

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo liso em baquelite e niple M10x1
- Cor: preto



ADT/VB7350

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em baquelite e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/D7350

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em baquelite e niple M10x1
- Cor: preto

SOQUETES DE BASE E27

Soquetes de base E27 para lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas, halógenas e LampLEDs.



ADT/DB665-E27

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo liso em termoplástico e niple plástico M10x1 (padrão diam. 33 mm)
- Cor: branco

LANÇAMENTO



ADT/DB667-E27

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em termoplástico e niple plástico M10x1 (padrão diam. 33 mm)
- Cor: branco

LANÇAMENTO



ADT/D665-E27

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo liso em termoplástico e niple plástico M10x1 (padrão diam. 33 mm)
- Cor: preto

LANÇAMENTO



ADT/D667-E27

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em termoplástico e niple plástico M10x1 (padrão diam. 33 mm)
- Cor: preto

LANÇAMENTO



ADT/VB7350T/HT

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo em termoplástico conector automático e cordinha
- Cor: branco



ADT/VB7350/H4

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo rosado com interruptor tecla em baquelite
- Cor: branco



ADT/018905 (produto sob consulta)

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo em termoplástico conector automático
- Cor: branco



ADT/018906 (produto sob consulta)

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo em termoplástico conector com parafuso
- Cor: branco



ADT/029826

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão máx. admissível: 4A/250V
- Material: corpo em poliéster de encaixe 10x20mm
- Cor: branco

SOQUETES DE BASE E27

Soquetes de base E27 para lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas, halógenas e LampLEDs.



HX/519-B12-E27

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão: 4A/250V
- Material: corpo cônico em porcelana branca com cavalete metálico em L
- Dimensões: Alt. 45,5mm x diam. 40,3 mm



HX/519C-B12-E27

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão: 4A/250V
- Material: corpo cônico em porcel. branca c/ cabo SIL 150mm e cavalete em L
- Dimensões: Alt. 45,5mm x diam. 40,3 mm



HX/519

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão: 4A/250V
- Material: corpo cônico em porcelana branca sem cabo
- Dimensões: Alt. 45,5mm x diam. 40,3 mm



HX/519C

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão: 4A/250V
- Material: corpo cônico em porcelana branca com cabo SIL 150mm
- Dimensões: Alt. 45,5mm x diam. 40,3 mm



HX/910-MY

- Soquete de base E27
- Corrente e tensão: 4A/250V
- Material: corpo em porcelana branca reta com cabo de 150 cm
- Dimensões: Alt. 42 mm x diam. 35 mm

ANÉIS PARA SOQUETES DE BASE E27

Anéis para soquetes de base E27 para lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas integradas, halógenas e LampLEDs.




ADT/001413

- Anel de fixação E27
- Material: corpo em baquelite (padrão diâm. 40mm)
- Cor: branco



ADT/001412

- Anel de fixação E27
- Material: corpo em baquelite (padrão diâm. 40mm)
- Cor: preto



ADT/012607

- Anel de fixação E27
- Material: corpo tulipa em termoplástico (padrão diâm. 40mm)
- Cor: branco



ADT/011091

- Anel de fixação E27
- Material: corpo tulipa em termoplástico (padrão diâm. 40mm)
- Cor: preto



ADT/011095

- Anel de fixação E27
- Material: corpo sem aba em termoplástico (padrão diâm. 40mm)
- Cor: preto



ADT/011094

- Anel de fixação E27
- Material: corpo sem aba em termoplástico (padrão diâm. 40mm)
- Cor: branco

SOQUETES DE BASE E14

Soquetes de base E14 para lâmpadas incandescentes, halógenas e LampLEDs.



ADT/DB140/L

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível :2A/250V
- Material: corpo liso em termoplástico
- Cor: branco



ADT/D140/L (SOB CONSULTA)

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: corpo liso em termoplástico
- Cor: preto



ADT/DB140/FC

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: corpo semi-roscado em termoplástico
- Cor: branco



ADT/D140/FC (SOB CONSULTA)

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível :2A/250V
- Material: corpo semi-roscado em termoplástico
- Cor: preto



ADT/DB140/F

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: corpo roscado em termoplástico
- Cor: branco



ADT/D140/F (SOB CONSULTA)

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: corpo roscado em termoplástico
- Cor: preto



ADT/VB3175

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:4A/250V
- Material: corpo liso em baquelite
- Cor: branco



ADT/D3175

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:4A/250V
- Material: corpo liso em baquelite
- Cor: preto



ADT/VB3350

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em baquelite
- Cor: branco



ADT/D3350

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:4A/250V
- Material: corpo semi-roscado em baquelite
- Cor: preto

SOQUETES DE BASE E14

Soquetes de base E14 para lâmpadas incandescentes, halógenas e LampLEDs.



ADT/012860

- Capa choro para soquete ADT/SQ3570
- Material: corpo em termoplástico: Diâm. 28mm x Compr.65 mm
- Cor: branco



ADT/012761

- Capa choro para soquete ADT/SQ3570
- Material: corpo em termoplástico: Diâm. 28mm x Compr.65 mm
- Cor: antiga



ADT/001634

- Capa choro para soquete ADT/SQ3600
- Material: corpo em termoplástico: Diâm. 28mm x Compr.100 mm
- Cor: branco



ADT/012760

- Capa choro para soquete ADT/SQ3600
- Material: corpo em termoplástico: Diâm. 28mm x Compr.100 mm
- Cor: antiga



ADT/SQ3570

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: termoplástico. c/cavalete metálico 65mm e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/SQ3600

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: termoplástico. c/cavalete metálico 100mm e niple M10x1
- Cor: branco



ADT/D3200

- Soquete de base E14
- Corrente e tensão máx. admissível:2A/250V
- Material: corpo roscado em baquelite
- Cor: preto

ANÉIS PARA SOQUETES DE BASE E14

Anéis para soquetes de base E14 para lâmpadas incandescentes, halógenas e LampLEDs.



ADT/012422

- Anel de fixação E14
- Material: corpo tulipa em termoplástico
- Cor: branco



ADT/012423

- Anel de fixação E14
- Material: corpo tulipa em termoplástico
- Cor: preto



ADT/018286

- Anel de fixação E14
- Material: corpo em termoplástico
- Cor: branco

ACESSÓRIOS

Acessórios




344/BB

- Niple M10x1 curto com trava cabo
- Material: corpo em termoplástico
- Cor: branco



344/N

- Niple M10x1 curto com trava cabo
- Material: corpo em termoplástico
- Cor: preto



344/18/BB

- Niple M10x1 longo com trava cabo
- Material: corpo em termoplástico
- Cor: branco



ADT/344V-I

- Prensa cabo M10x1
- Material: corpo em policarbonato
- Cor: transparente
- Para cabo redondo H03W-F e H05W-F



ADT/002202

- Niple M10x1 curto
- Material: corpo em termoplástico
- Cor: branco



ADT/017394

- Niple M10x1 longo
- Material: corpo em termoplástico
- Cor: branco



ADT/017241

- Trava cabo tipo "8"
- Material: ermoplástico
- Cor: incolor

INTERRUPTORES

Micro-interruptores unipolar e Interruptores de centro de cordão e de piso



ADT/136/I/B-A

- Micro-interruptor unipolar alto
- Tensão nominal: 250V / Carga resistiva: 2A;
- Material: corpo em poliamida
- Cor: preto/branco



ADT/136/I/N-A

- Micro-interruptor unipolar alto
- Tensão nominal: 250V / Carga resistiva: 2A;
- Material: corpo em poliamida
- Cor: preto



200/B

- Interruptor de cordinha sem cavalete
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: poliamida e cordinha 250 mm
- Cor: preto/branco



ADT/021423

- Interruptor de centro de cordão
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: corpo em poliamida
- Cor: incolor



ADT/028317

- Interruptor de centro de cordão
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: corpo em poliamida
- Cor: branco



ADT/028318

- Interruptor de centro de cordão
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: corpo em poliamida
- Cor: preto



ADT/022566

- Interruptor de piso
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: corpo em poliamida
- Cor: branco



ADT/022567

- Interruptor de piso
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: corpo em poliamida
- Cor: preto



ADT/022576

- Interruptor de piso
- Corrente e tensão nominal: 2A/250V
- Material: corpo em poliamida
- Cor: incolor

CORDÕES DE FORÇA E CABOS FLEXÍVEIS P.P CHATO OU REDONDO

Cordões de força certificado pelo INMETRO



N/Q/304/10/5/B

- Cordão de força com interruptor centro de cordão.
- Corrente e tensão nominal: 2,5A/250V
- Compr:100 +50 cm
- Cor: branco



N/Q/304/10/5/N

- Cordão de força com interruptor centro de cordão.
- Corrente e tensão nominal: 2,5A/250V
- Compr:100 +50 cm
- Cor: preto



N/Q/304/10/5/I

- Cordão de força com interruptor centro de cordão.
- Corrente e tensão nominal: 2,5A/250V
- Compr:100 +50 cm
- Cor: Incolor



N/Q/304/12/8/B

- Cordão de força com interruptor centro de cordão.
- Corrente e tensão nominal: 2,5A/250V
- Compr:120 +80 cm
- Cor: branco



N/Q/304/12/8/N

- Cordão de força com interruptor centro de cordão.
- Corrente e tensão nominal: 2,5A/250V
- Compr:120 +80 cm
- Cor: preto



N/Q/304/12/8/I

- Cordão de força com interruptor centro de cordão.
- Corrente e tensão nominal: 2,5A/250V
- Compr:120 +80 cm
- Cor: incolor



N/Q/317/10/20/B

- Cordão de força com interruptor de piso
- Corrente e tensão nominal: 10A/250V
- Compr:100 +200 cm
- Cor: branco



N/Q/317/10/20/N

- Cordão de força com interruptor de piso
- Corrente e tensão nominal: 10A/250V
- Compr:100 +200 cm
- Cor: preto



XPPCH2075B

- Cabo flexível p.p chato 2 x 0,75 mm²
- Tensão nominal: 300V
- Comprimento: 100 m
- Cor: branco

SOQUETES PARA LÂMPADAS HALÓGENAS

Soquetes para lâmpadas halógenas baixa tensão




KR/K507M (BRANCO)

- Soquete halóg. baixa tensão
- Base: G4
- Corrente/Tensão: 5A/24V
- Corpo cerâmico branco e cabo SIL 200 mm



ADT/024599 (BEGE)

- Soquete halóg. baixa tensão
- Base: G4
- Corrente/Tensão: 4A/24V
- Corpo PPS bege e cabo SIL 160 mm



KR/K502N

- Soquete halóg. baixa tensão
- Base: GX5.3/GY6.35
- Corrente/Tensão/
Potência: 5A/250V/100W
- Material: corpo em cerâmica e isolante em mica
- Cor: branco



KR/K502/20/S -CABO 200MM

- Soquete halóg. baixa tensão
- Base: G4/GX5.3/GY6.35
- Corrente/Tensão/
Potência: 5A/250V/100W
- Material: corpo em cerâmica branca e isolante em mica e cabo SIL 200mm



ADT/025582

- Soquete halógena baixa tensão
- Base: GX5.3/GY6.35
- Corrente/Tensão: 10A/24V
- Material: corpo em esteatita branca e isolante em mica, com presilha U em aço inox e cabo TF 160mm



ADT/022960

- Soquete halógena baixa tensão
- Base: GX5.3/GY6.35
- Corrente/Tensão: 10A/24V
- Material: corpo em esteatita branca e isolante em mica, cabo TF 125mm

SOQUETES PARA LÂMPADAS HALÓGENAS

Soquetes para lâmpadas halógenas em tensão de rede



ADT/034447

- Soquete halóg. tensão de rede
- Base: G9
- Corrente/Tensão: 2A/250V
- Material: corpo em esteatita s/cabo
- Cor: branco



ADT/400114

- Suporte em aço niquelado M10x1
- Base externa da rosca M10x1 lisa
- Para soquete halógena tensão de rede modelo ADT/034447



ADT/036213

- Soquete halóg. tensão de rede
- Base: G9
- Corrente/Tensão: 2A/250V
- Material: corpo em esteatita com cabo 190mm
- Cor: branco



S/1227/SF

- Soquete halógena tensão de rede
- Base: G9
- Corrente/Tensão: 2A/250V
- Material: corpo em LCP (polímero de cristal líquido)
- Cor: bege



ADT/026489

- Suporte para soquete halógena tensão de rede modelo ADT/036213
- Material: corpo em aço niquelado para fixação posterior



S/1227-M10/112

- Suporte para soquete halógena tensão de rede modelo S/1227/SF
- Material: corpo em LCP (polímero de cristal líquido) niple M10x1
- Cor: bege



S/2227/111

- Suporte para soquete halógena tensão de rede modelo S/1227/SF
- Material: corpo em aço niquelado para fixação posterior



S/2227-111/SB

- Suporte para soquete halógena tensão de rede modelo S/1227/SF
- Material: corpo em aço niquelado para fixação lateral




ADT/025908

- Soquete halógena tensão de rede
- Base: G9
- Corrente/Tensão: 2A/250V
- Material: corpo em cerâmica sem cabo
- Cor: branco

SOQUETES PARA LÂMPADAS HALÓGENAS

Soquetes para lâmpadas halógenas em tensão de rede



HX/548-C-G9

- Soquete halóg.tensão de rede
- Base: G9
- Corrente/Tensão:2A/250V
- Material: corpo em esteatita branca com cabo TF 200mm



HX/550-C-G9-M10

- Soquete halóg.tensão de rede
- Base: G9
- Corrente/Tensão:2A/250V
- Material: corpo em esteatita branca suporte em aço niquelado fixação M10 e cabo TF 200mm



S/211/SB

- oquete halóg.tensão de rede
- Base: R7s
- Corrente/Tensão:6A/250V
- Material: corpo em alumínio e esteatita,com cabo TF 350mm p/a fixação lateral
- Cor:branco/cromado



HX/511

- Soquete halóg. tensão de rede
- Base: GZ10/GU10
- Corrente/Tensão:2A/250V
- Material: corpo cerâmico branco,cabo SIL 200mm c/ saída posterior
- Dimensões: Alt.15,7mm diâm.28mm




ADT/028395

- Soquete halóg.tensão de rede
- Base: R7s
- Corrente/Tensão:6A/250V
- Material: corpo em alumínio e esteatita e cabo TF 250mm
- Cor:branco/cromado




KR/K50411

- Soquete halóg.tensão de rede
- Base: R7s
- Corrente/Tensão: 8A/250V
- Material: corpo em alumínio e cerâmica e cabo SIL 350mm
- Cor:branco/cromado



ADT/027056 (ATÉ 500W)

- Soquete halóg.tensão de rede
- Base: R7s
- Corrente/Tensão:6A/250V
- Material: corpo em esteatita,cavalete metálico e cabo SIL 250mm
- Cor:branco/cromado



ADT/027059 (ATÉ 150W)

- Soquete halóg.tensão de rede
- Base: R7s
- Corrente/Tensão:6A/250V
- Material: corpo em esteatita,cavalete metálico e cabo SIL 250mm
- Cor:branco/cromado

SOQUETES PARA LÂMPADAS DE DESCARGA

Soquetes para lâmpadas de descarga em alta pressão



S/305

- Soquete p/a lâmp.de descarga
- Base: G12
- Corrente/Tensão:4A/1000V/5kV
- Material: corpo em esteatita branca e cabo SIL 0,75 mm² x 200 mm



KR/K526E

- Soquete p/a lâmp.de descarga
- Base: G12
- Corrente/Tensão:4A/750V/5kV
- Material: corpo em cerâmica branca e cabo SIL 0,75 mm² x 350 mm




S/1306/SF14

- Soquete de descarga
- Base: G8.5
- Corrente/Tensão:2A/500V/5kV
- Material: corpo em LCP -polimero de cristal liquido preto, contatos em alpaca prateada.



KR/K566

- Soquete p/a lâmpada de descarga
- Base: GX8.5
- Corrente/Tensão:2A/750V/5kV
- Material: corpo em cerâmica branca e cabo SIL 0,75 mm² x 350 mm



S/315/M

- Soquete p/a lâmp.de descarga
- Base: Fc2
- Corrente/ Tensão:10A/1000V/5kV
- Material: corpo em esteatita, contatos em níquel.



ADT/027189

- Soquete p/a lâmp.de descarga
- Base: E27
- Corrente/Tensão:1 4A/500V/5kV
- Material: corpo em porcelana, rosca em aço zincado ;


SOQUETES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

Soquetes para lâmpadas fluorescentes compactas




S/451/V

- Soquete p/a fluor. compacta S/E de 9 e 11W
- Base: 2G7
- Corrente/tensão: 2A/250V
- Material: corpo em PBT e contatos em liga de cobre
- Cor: branco



S/451/VI

- Soquete p/a fluor. compacta S/E de 9 e 11W
- Base: 2G7
- Corrente/tensão: 2A/250V
- Material: corpo em PBT e contatos em liga de cobre
- Cor: branco



S/2423/LR-Q

- Soquete universal p/a fluor. compacta de 26, 32 e 42W
- Bases: G24q-3/ Gx24q-3/Gx24q-4
- Corrente/tensão: 2A/500V
- Material: corpo em PBT e contatos em liga de cobre
- Cor: branco



S/441/V

- Soquete p/a fluor. compacta longa de 36 e 55W
- Bases: 2G11
- Corrente/tensão: 2A/500V
- Material: corpo em PBT e contatos em liga de cobre
- Cor: branco



S/461/V3

- Soquete p/a fluor. compacta flat de 36W
- Bases: 2G10
- Corrente/tensão: 2A/500V
- Material: corpo em PBT e contatos em liga de cobre
- Cor: branco



S/122

- Suporte fixador de fios
- Material: corpo em policarbonato
- Cor: branco

SOQUETES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS

Presilhas para lâmpadas fluorescentes compactas



S/1132/A

- Presilha para fluorescente compacta longa
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação automática



S/132/V

- Presilha para fluorescente compacta longa
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação com parafuso



S/130/A

- Presilha para fluorescente compacta S/E
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação automática



S/130/V

- Presilha para fluorescente compacta S/E
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação com parafuso



S/128/A

- Presilha para fluorescente compacta flat
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação automática

SOQUETES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

Soquetes e presilhas para lâmpadas fluorescentes tubulares G5



S/283-TR

- Soquete para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Base: G5
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente com top test



S/285-Z/S

- Soquete adaptador de fluor.e tubular T8 (G13) para T5 (G5) de 14 a 80W
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato branco e rotor verde em PBT



S/285/FAU-TR

- Soquete para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Base: G5
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente fixo top test



S/285/MAU-TR

- Soquete para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Base: G5
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente com mola top test



S/288

- Soquete tomada para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato branco



S/289

- Soquete para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Base: G5
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato branco e rotor verde em PBT com top test



S/1282/MAU-TR

- Soquete para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Base: G5
- Corrente e tensão máx. admissível: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente com mola top test



S/136/A

- Presilha para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV, fixação automática



S/36/SVD

- Presilha para fluorescente tubular T5 de 14 a 80W
- Material: corpo metálico em aço niquelado, fixação com parafuso

SOQUETES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

Soquetes para lâmpadas fluorescentes tubulares G13



S/3142/S-TR

- Soquete tomada para fluorescente tubular T8
- Base: G13
- Corrente /tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e branco



S/3249-12/SN-TR

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente/tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, com top test para furo 12 x 25,5



S/3251/S-TR

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente /tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, com top test




S/3253/S-TR

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente /tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, com top test



S/3254-12/SN-TR

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente / tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, com top test para furo 12 x 25,5



S/3255/LR-B10-T

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente /tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, com top test para furo 10 x 20



S/3345/FAU-9,5T

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente /tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, fixo com top test



S/3345/MAU-9,5T

- Soquete para fluorescente tubular T8-T10-T12
- Base: G13
- Corrente /tensão: 2A/500V
- Material: corpo em policarbonato transparente e rotor em PBT, com mola e top test

SOQUETES PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES

Presilhas para lâmpadas fluorescentes tubulares G13



S/137/SVD

- Presilha para fluorescente tubular T8
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação com parafuso



S/138/SVD

- Presilha para fluorescente tubular T12
- Material: corpo em policarbonato transparente resistente a UV
- Fixação com parafuso


CONECTORES

Conectores



S/645

- Conector unipolar com 1 entrada e 4 saídas
- Corrente/tensão: 6A/400V
- Material: corpo em policarbonato e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/685/V

- Conector 1 polo com porta fusível
- Potência/Corrente/tensão: 2,5W/6,3A/250V
- Material: corpo em policarbonato e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/646/F/A (CONECTOR)

S/646-45 (TERRA)

- Conector tripolar com 3 entrada e 12 saídas
- Corrente/tensão: 6A/400V
- Corpo em policarbonato e contatos em latão estanhado
- Cor: branco
- Conexão terra em aço inox




S/671/A/44

- Conector 2 polos
- Corrente/tensão: 6A/400V
- Material: corpo em poliamida, contatos em cobre estanhado
- Cor: branco



S/657

- Conector 3 polos tipo plug (macho)
- Corrente/tensão: 6A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/658

- Conector 3 polos tipo plug (fêmea)
- Corrente/tensão: 6A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/659

- Conector 2 polos tipo plug (macho)
- Corrente/tensão: 6A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/660

- Conector 2 polos tipo plug (fêmea)
- Corrente/tensão: 6A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/1601/VB

- Conector 3 polos tipo plug (fêmea)
- Corrente/tensão: 6A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão estanhado
- Cor: branco



S/1602/VB

- Conector 3 polos tipo plug (macho)
- Corrente/tensão: 6A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão estanhado
- Cor: branco

CONECTORES IP66/67

Conectores IP 66/67



S/3701/V

- Conector 2 polos+ terra tipo tomada blindado
- Corrente/tensão: 16A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão prateado
- Grau de proteção: IP66/67
- Cor: cinza



S/3702/V

- Conector 3 polos tipo plug (macho)
- Corrente/tensão: 16A/250V
- Material: corpo em poliamida e contatos em latão prateado
- Grau de proteção: IP66/67
- Cor: cinza

PRENSA-CABO

Prensa-cabo



S/698

- Prensa- cabo
- Material: corpo em poliamida
- Cor: branco
- Obs: cabo:5-12mm
- Para uso c/conector modelo: S/671/A/44

LOUVER

Louver




PB/2/24/TS

- Louver parabólico com células de 38 x 38 x 25 mm
- Chapa : 603 x 1.212mm
- Material: poliestireno metalizado
- Acabamento: com verniz



PB/2/24/S

- Louver parabólico com células de 38 x 38 x 25 mm
- Chapa : 603 x 1.212mm
- Material: poliestireno metalizado




PB/5/24/S


- Louver parabólico com células de 19 x 19 x 10 mm
- Chapa : 603 x 1.212mm
- Material: poliestireno metalizado

ALUMÍNIO ANODIZADO PARA REFLETORES DE ALTO DESEMPENHO


Alumínio de alta performance - Reflexão total ≥ 85




- 090/030/B (0,3mm)
- 090/040/B (0,4mm)
- 090/050/B (0,5mm)
- Chapa de alumínio anodizado especular
- Dimensões: 1.250mm x 2.500mm
- Opção: bobina (medida sob consulta)




- 210/050/B (0,5mm)
- Chapa de alumínio anodizado especular (stucco)
- Dimensões: 1.250mm x 2.500mm
- Espessura: 0,5mm
- Obs: produto sob consulta



- 130/030/B (0,3mm)
- Chapa de alumínio anodizado semi especular difuso(fosco/matt)
- Dimensões: 1.250mm x 2.500mm
- Espessura: 0,3mm




- 250/060/B (0,6mm)
- Chapa de alumínio anodizado especular (frisado)
- Dimensões: 500mm x 2.500mm
- Espessura: 0,6mm



- 230/040/B (0,4mm)
- Chapa de alumínio anodizado semi especular(martelado)
- Dimensões: 1.250mm x 2.500mm
- Espessura: 0,4mm

Código	Liga	Acabamento	Reflexão especular longitudinal (%)	Reflexão especular transversal (%)	Reflexão total TR2	Reflexão difusa	Iridiscência*	Dureza
090	Al.99.85	especular standard	80	77	86	15	1	H18
100	Al.99.85	especular	82	80	86	12	2	H18
130	5005	difuso	32	10	83	80	2	H14
210	Al99.50	stucco	não relevante	não relevante	83	82	3	HO/H18
230	Al.99.85	martelado	não relevante	não relevante	85	84	3	H18
250	5005	frisado	não relevante	não relevante	-	-	4	H16

*Iridiscência : 1= Normal ; 2 = Baixa; 3 = Muito baixa ; 4 = Sem iridiscência





- Opção: bobina (medida sob consulta)

ALUMÍNIO ANODIZADO PARA REFLETORES DE ALTO DESEMPENHO

Alumínio de alta performance - Reflexão total ≥ 95 e ≥ 98

O processo de PVD ("Physical Vapour Deposition" ou "Deposição Física de Vapor") foi desenvolvido especificamente para maximizar a aderência do revestimento e consiste na aplicação de uma camada protetora, sob vácuo 99,99% de alumínio de alta pureza (Vega95) ou de prata pura (Vega98).

As camadas refletoras são então cobertas com uma camada dupla de óxido para aumentar a reflexão total no espectro visível em todos os comprimentos de onda de 400 a 700nm com um elevado rendimento de cor, com a mínima perda de luz, mesmo na presença de múltiplas reflexões. Esta camada, além de otimizar o desempenho das superfícies óticas, adiciona uma maior proteção contra danos mecânicos.

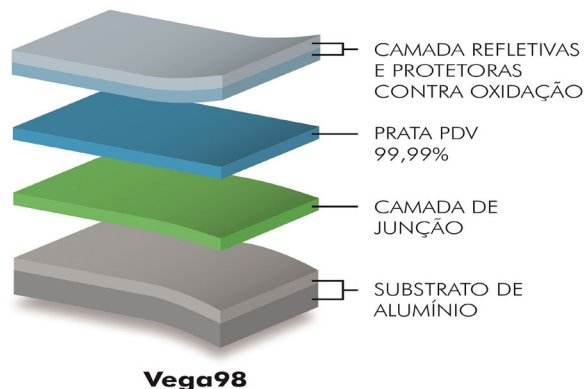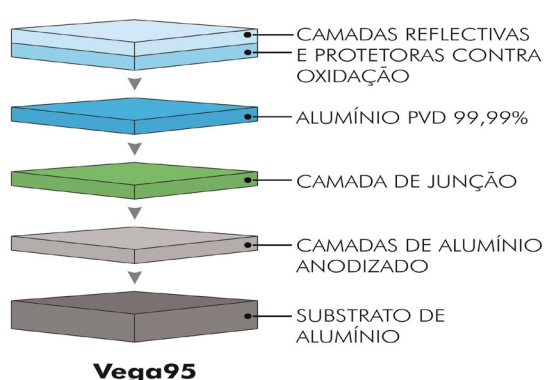


vega95

Código	Liga	Acabamento	Reflexão especular longitudinal (%)	Reflexão especular transversal (%)	Reflexão total TR2	Reflexão difusa	Dureza
VEGA95100	1085	especular	90	89	≥ 95	15	H18

vega98


Código	Liga	Acabamento	Reflexão especular longitudinal (%)	Reflexão especular transversal (%)	Reflexão total TR2	Reflexão difusa	Dureza
VEGA98100	1090	especular	93	93	≥ 98	< 7	H18
VEGA98127	1090	brilhante difuso	28	28	≤ 97	95	H18
VEGA98D80	1090	especular difuso	47 - 53	46 - 52	≤ 97	75 - 82	H19

Alumínio anodizado

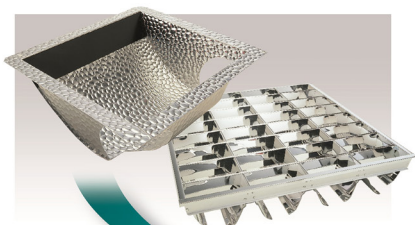

**Reflexão
entre 86% e 98%**

VEGA

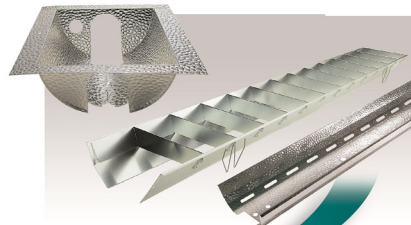

SISTEMA ARTICULADO DE SUSPENSÃO, GRIPER E CABO DE AÇO

- Agilidade e rapidez na instalação;
- Acabamento diferenciado;
- Custo reduzido e sem desperdícios;
- Para fixação em cabos de aço;
- Uso industrial e comercial;

Sistema articulado de suspensão



HC/51000

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de articulação e giro 350 graus
- Configuração: macho/macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões: 16 x 32mm



HC/51001

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de articulação e giro 350 graus
- Configuração: macho/fêmea
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões: 16 x 32mm



HC/52010

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de giro 350 graus
- Configuração: macho/macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões: 16 x 22mm



HC/52011

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de giro 350 graus
- Configuração: macho/macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões: 16 x 19mm



HC/54010

- Acessório para articulação em latão niquelado e com ajuste manual
- Configuração: macho/macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões: 16 x 30 mm



HC/54011

- Acessório para articulação em latão niquelado e com ajuste manual
- Configuração: macho/fêmea
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões: 16 x 17mm



HC/53002

- Sistema articulado com suporte em latão niquelado com movimento de articulação e giro 350 graus
- Configuração: macho
- Rosca: M10x1
- Dimensões: 13 x 23mm

SISTEMA ARTICULADO DE SUSPENSÃO, GRIPER E CABO DE AÇO

Sistema de suspensão, griper e cabo de aço para instalações comerciais



HC/ZW0048B-010

- Fixador de teto em latão niquelado
- Configuração: sem ajuste
- Rosca: M10x1 para griper



HC/ZW0265B-010

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: externo, fixação Y externo
- Rosca: M5

HC/ZC0794S-010

- Parafuso em aço niquelado
- Rosca: M5



HC/ZW0047B-010

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: interno
- Rosca: M10x1



HC/ZW0209B-010

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: articulado, externo
- Rosca: M5



HC/ZW0119B-010

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: externo
- Rosca: M5



HC/ZC0794S-010

- Parafuso em aço niquelado
- Rosca: M5

HC/ZC0793B-010

- Fixador em "Y" em latão niquelado



HC/ZC0107B-010

- Fixador de teto em latão niquelado
- Configuração: sem ajuste
- Rosca: M10x1 com tampa




HC/ZD0092S-007

- Cabo de aço galvanizado 1,5 x 1500mm
- Configuração: com ponteira



HC/ZD0093S-007

- Cabo de aço galvanizado 1,5 x 250mm
- Configuração: fixação Y



HC/ZC0795P-090

- Fixador de cabo em nylon transparente formato clipe

SISTEMA DE SUSPENSÃO, GRIPER E CABO DE AÇO

Sistema de griper para cabo de aço para instalações industriais



HC/ZW0154A-256

- Griper duplo para cabo de aço 1,5mm
- Carga máxima admissível: 20kg



HC/ZW0155A-256

- Griper duplo para cabo de aço 3,0mm
- Carga máxima admissível: 90kg



HC/39015150

- Rolo de cabo de aço 1,5mm

HC/39030150

- Rolo de cabo de aço 3,0mm

Montagem

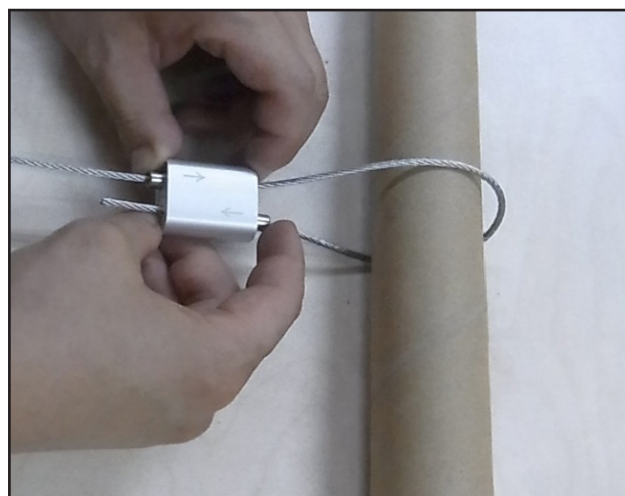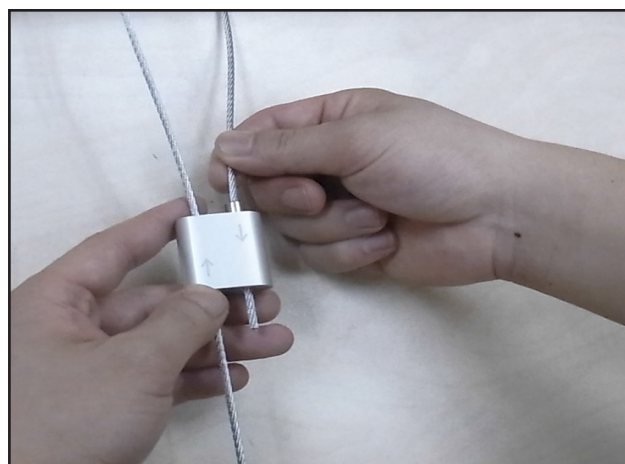


BASES








Bases para lâmpadas incandescentes, halógenas, fluorescentes compactas e LampLeds base E27 e E14

Normas de referências :









- EN 60238 - Bases Rosca Edison (E14,E27,E40);
- EN 61184 - Bases Baioneta (B15, BA 15);
- EN60383 - Bases halógenas e de descarga;
- EN 60400 - Bases lâmpadas fluorescentes ;

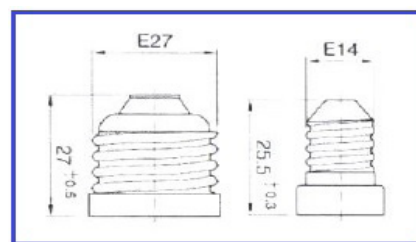

Bases para lâmpadas halógenas baixa tensão e tensão de rede

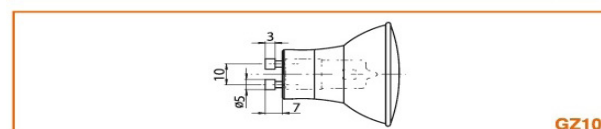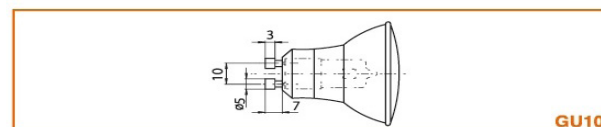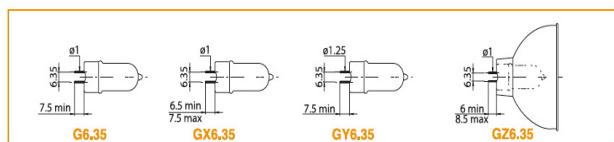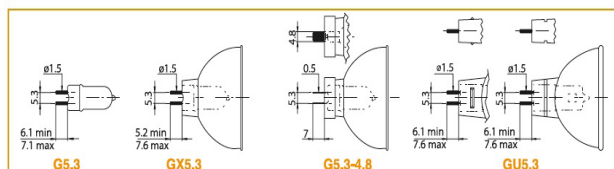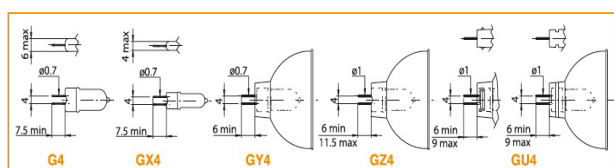


Bases para lâmpadas halógenas baixa tensão e tensão de rede

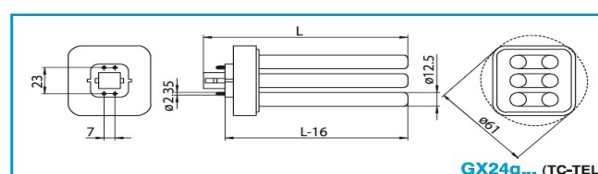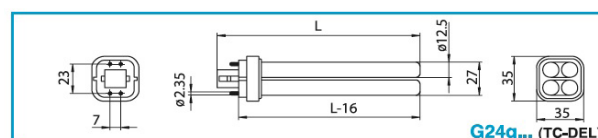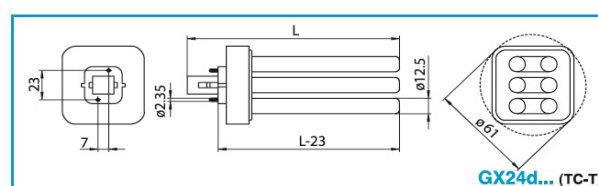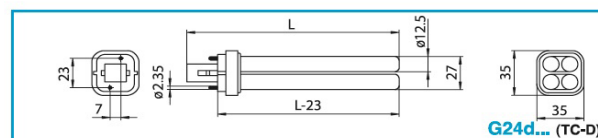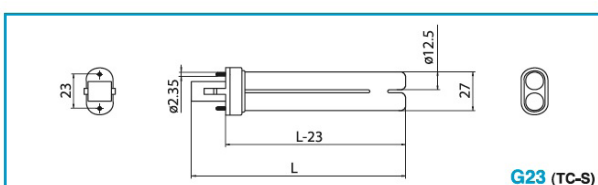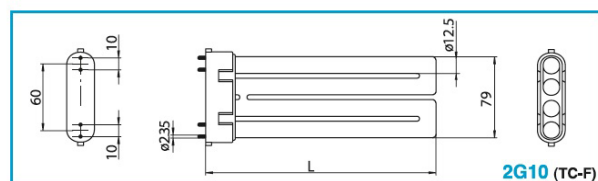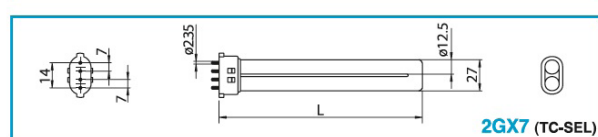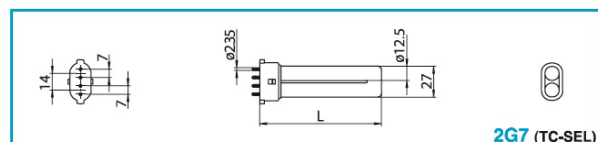

BASES

Bases para lâmpadas de descarga

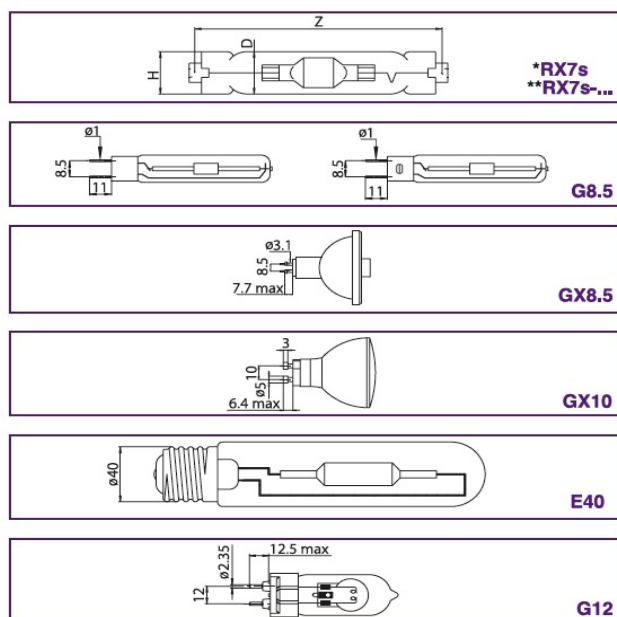

ANEXO

Resistência dos materiais empregados

Material -Termoplástico	Temperatura limite conforme EN60238
PBT (Polibutileno de tereftalato)	180° C
PET (Politereftalato de etileno)	210° C
PPS (Polisulfeto de fenileno)	240° C
LCP (Polimero de cristal liquido)	270° C

Material -Termoendurente	Temperatura limite conforme EN60238
Baquelite (resina fenolica)	190° C
Poliester	230° C

www.lucchi.com.br | vendas@lucchi.com.br | 11 3704 3737
Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3704 3740

