

LUMANTI®

LIGHTING FOR LIFE



CATÁLOGO 2019



Qualidade
Superior



LUMANTI®

LIGHTING FOR LIFE

Criada a partir de uma "ideia luminosa", a **LUMANTI** nasceu com objetivos claros: disponibilizar ao mercado, produtos de elevada tecnologia a fim de oportunizar novidades e soluções em iluminação, oferecendo uma vasta gama de produtos, que atendem as mais rigorosas normas de qualidade. Atuando sempre pautada pelos princípios básicos que estabeleceu como metas, sendo estes a confiança na parceria e o comprometimento com o consumidor, a **LUMANTI** já conquistou seu espaço, tornando-se referência no mercado, sendo atualmente reconhecida por oferecer produtos de altíssima qualidade, que agregam conforto e beleza aos lares brasileiros.

Desta forma, a **LUMANTI** vem crescendo e destacando-se, pois oferece qualidade superior, excelente atendimento, preços competitivos, prazos diferenciados e variedade de produtos. Gerando melhores oportunidades a seus parceiros comerciais, além de possuir políticas internas muito claras que proporcionam aos seus colaboradores, ambiente de trabalho seguro e de qualidade, objetivando a realização das tarefas rotineiras com dedicação e satisfação, o que resulta em qualidade de vida.

Tudo isto faz da **LUMANTI** uma organização de sucesso e impulsiona a alta direção a focar cada vez mais em inovações e novidades, proporcionando aos seus clientes as soluções desejadas.






TUBULAR

TUBULAR LED T8



Base G13
Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 160°
IP 20
Corpo em vidro
Possui maior ângulo e melhor eficiência luminosa
Não necessita uso de reator

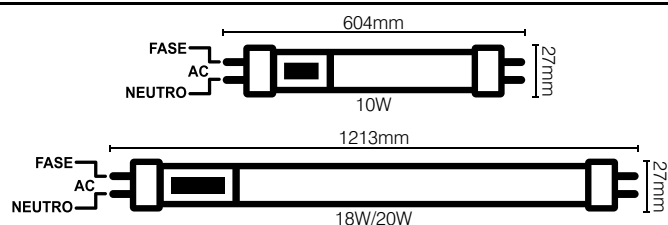


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLT410VM	10W	4000K	900 lm	18W/20W	-	25 UN.
LLT610VM	10W	6500K	900 lm	18W/20W	-	25 UN.
LLT610T	10W	6500K	1000 lm	18W/20W	-	20 UN.
LLT420T	20W	4000K	2000 lm	36W/40W	-	20 UN.
LLT620T	20W	6500K	2000 lm	36W/40W	-	20 UN.
LLT618VM	18W	6500K	1850 lm	36W/40W	-	25 UN.

TUBULAR LED H0



Base G13
Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,70
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
IP 20
Corpo em alumínio e policarbonato
Possui maior ângulo e melhor eficiência luminosa
Não necessita uso de reator



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLT665	65W	6500K	5850 lm	110W	-	20 UN.




BULBO

BULBO LED A55



Base E27
 Frequência 50/60Hz
 IRC > 80
 $FP \geq 0,40$ - 4,9W / $FP \geq 0,70$ - 6W
 Bivolt (100-240V)
 Ângulo de abertura 180°
 IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLB6049Y	4,9W	6500K	540 lm	10W	35W	100 UN.
LLB606Y	6W	6500K	560 lm	13W	40W	100 UN.

BULBO LED A60



Base E27
 Frequência 50/60Hz
 IRC > 80
 $FP \geq 0,70$
 Bivolt (100-240V)
 Ângulo de abertura 180°
 IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLB309Y	9W	3000K	810 lm	16W	60W	100 UN.
LLB609Y	9W	6500K	810 lm	16W	60W	100 UN.
LLB612Y	12W	6500K	1100 lm	20W	75W	100 UN.






BULBO LED A65



Base E27
Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,70
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 180°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLB615Y	15W	6500K	1500 lm	26W	90W	100 UN.



BULBO LED HIGH POWER



Base E27
Frequência 50/60Hz
Formato T80 - 20W / T100 - 30W
IRC > 80
FP ≥ 0,7 - 20W FP > 0,92 - 30W
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 180°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLB620Y	20W	6500K	2100 lm	37W	130W	20 UN.
LLB630Y	30W	6500K	3000 lm	51W	185W	20 UN.



BULBO LED HIGH POWER



Base E27
Frequência 50/60Hz
Formato T120 - 40W / T140 - 50W
IRC > 80
FP > 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 180°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLB640Y	40W	6500K	4000 lm	67W	240W	20 UN.
LLB650Y	50W	6500K	5000 lm	82W	300W	20 UN.



BULBO LED HIGH POWER



Frequência 50/60Hz
Formato T135 - 65W / T140 - 80W/100W
IRC > 80
FP > 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 220°
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Base	Equivalência mista	Equivalência vapor metálico	Embalagem
LLB665G	65W	6500K	6500 lm	E27	250W	-	8 UN.
LLB680	80W	6500K	8000 lm	E40	-	200W	20 UN.
LLB6100	100W	6500K	10000 lm	E40	-	250W	20 UN.




HALÓGENA



LÂMPADA HALÓGENA 70W



Base E27
Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,50
220V




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LHC70	70W	3000K	1190 lm	15W	100W	100 UN.



LÂMPADA HALÓGENA 105W



Base E27
Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,50
220V



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LHC105	105W	3000K	1785 lm	25W	150W	100 UN.






INFRAVERMELHO



LÂMPADA INFRAVERMELHO SECAGEM

Base E27
Frequência 50/60Hz
220V



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência metálica	Equivalência incandescente	Embalagem
LIS250	250W	2500K	1900lm	-	-	24 UN.




MISTA



LÂMPADA LUZ MISTA

Frequência 50/60Hz
IRC > 70
FP ≥ 0,90
220V
Ângulo de abertura 360°
Tempo de reacendimento < 4min
Não necessita de reator

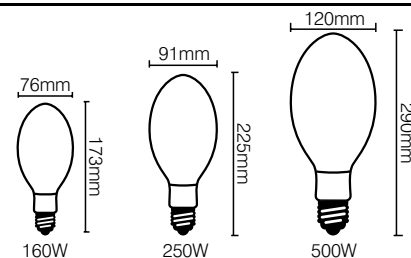

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Base	Equivalência	Equivalência bulbo LED	Embalagem
LMI4160	160W	4200K	3520 lm	E27	Fluorescente compacta 60W	30W	40 UN.
LMI4250	250W	4200K	5500 lm	E27	Fluorescente compacta 85W	50W	20 UN.
LMI4500	500W	4200K	14000 lm	E40	Vapor sódio 150W	100W	15 UN.






VAPOR MERCÚRIO



LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO

IRC > 70
 Ângulo de abertura 360°
 Tempo de reacendimento < 4min
 Necessita de reator

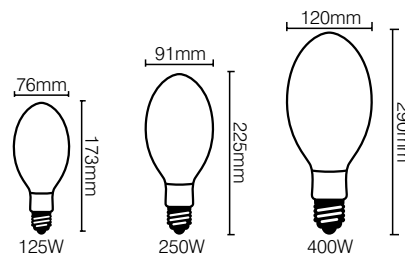

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Base	Equivalência vapor de sódio	Equivalência incandescente	Embalagem
LME4125	125W	4200K	6300 lm	E27	70W	-	40 UN.
LME4250	250W	4200K	15000 lm	E40	150W	-	20 UN.
LME4400	400W	4200K	23000 lm	E40	250W	-	15 UN.



VAPOR METÁLICO




LÂMPADA VAPOR METÁLICO

Base E40
IRC > 80
Ângulo de abertura 360°
Tempo de reacendimento < 4min
Necessita de reator



250W



400W

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência vapor de sódio	Equivalência incandescente	Embalagem
LVM5250	250W	5200K	24500 lm	150W	-	25 UN.
LVM5400	400W	5200K	40000 lm	250W	-	25 UN.





SPOT DE EMBUTIR



SPOT LED DE EMBUTIR REDONDO


1ano
GARANTIA

25 MIL
HORAS

led

83%
ECONOMIZA
DE ENERGIA

Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,50
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 38°
Corpo em plástico
Aplicação: embutir
Foco direcionável
IP 20

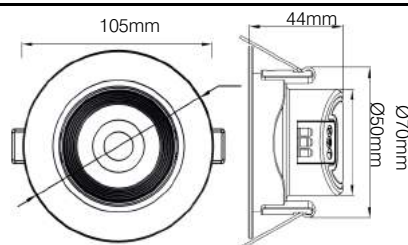

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
SLER305	5W	3000K	450 lm	13W	40W	100 UN.
SLER605	5W	6500K	450 lm	13W	40W	100 UN.



SPOT LED DE EMBUTIR QUADRADO


1ano
GARANTIA

25 MIL
HORAS

led

83%
ECONOMIZA
DE ENERGIA

Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,50
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 38°
Corpo em plástico
Aplicação: embutir
Foco direcionável
IP 20

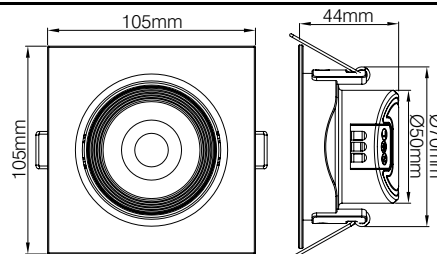


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
SLEQ305	5W	3000K	450 lm	13W	40W	100 UN.
SLEQ605	5W	6500K	450 lm	13W	40W	100 UN.

LUMINÁRIA FLAT DE EMBUTIR

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 12W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ312F	12W	3000K	840 lm	18W	90W	20 UN.
LLEQ412F	12W	4200K	840 lm	18W	90W	20 UN.
LLEQ612F	12W	6500K	840 lm	18W	90W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ318F	18W	3000K	1260 lm	27W	135W	20 UN.
LLEQ418F	18W	4200K	1260 lm	27W	135W	20 UN.
LLEQ618F	18W	6500K	1260 lm	27W	135W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ324F	24W	3000K	1680 lm	36W	180W	20 UN.
LLEQ424F	24W	4200K	1680 lm	36W	180W	20 UN.
LLEQ624F	24W	6500K	1680 lm	36W	180W	20 UN.






LUMINÁRIA FLAT DE SOBREPOR



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 12W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ312F	12W	3000K	840 lm	18W	90W	20 UN.
LLSQ412F	12W	4200K	840 lm	18W	90W	20 UN.
LLSQ612F	12W	6500K	840 lm	18W	90W	20 UN.



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 18W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ318F	18W	3000K	1260 lm	27W	135W	20 UN.
LLSQ418F	18W	4200K	1260 lm	27W	135W	20 UN.
LLSQ618F	18W	6500K	1260 lm	27W	135W	20 UN.



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ324F	24W	3000K	1680 lm	36W	180W	20 UN.
LLSQ424F	24W	4200K	1680 lm	36W	180W	20 UN.
LLSQ624F	24W	6500K	1680 lm	36W	180W	20 UN.



DRIVER PARA LUMINÁRIA FLAT LED



Frequência 50/60Hz
Bivolt (100-240V)
IP 20



Modelo	Potência	mA	FP	Saída	Embalagem
DLL12F	12W	300	> 0,6	24-43V	100 UN.
DLL18F	18W	300	> 0,6	45-76V	100 UN.
DLL24F	24W	300	> 0,6	45-86V	100 UN.




LUMINÁRIA SLIM DE EMBUTIR

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 12W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLER612	12W	6500K	960 lm	20W	100W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLER618	18W	6500K	1440 lm	30W	150W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLER624	24W	6500K	1920 lm	40W	200W	20 UN.




LUMINÁRIA SLIM DE EMBUTIR



LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 6W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ306	6W	3000K	480 lm	10W	50W	40 UN.
LLEQ406	6W	4200K	480 lm	10W	50W	40 UN.
LLEQ606	6W	6500K	480 lm	10W	50W	40 UN.



LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 12W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ312	12W	3000K	960 lm	20W	100W	20 UN.
LLEQ412	12W	4200K	960 lm	20W	100W	20 UN.
LLEQ612	12W	6500K	960 lm	20W	100W	20 UN.



LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 18W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ318	18W	3000K	1440 lm	30W	150W	20 UN.
LLEQ418	18W	4200K	1440 lm	30W	150W	20 UN.
LLEQ618	18W	6500K	1440 lm	30W	150W	20 UN.






LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 24W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

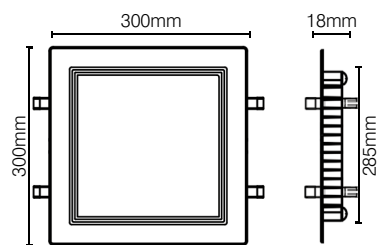


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ324	24W	3000K	1920 lm	40W	200W	20 UN.
LLEQ424	24W	4200K	1920 lm	40W	200W	20 UN.
LLEQ624	24W	6500K	1920 lm	40W	200W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 36W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

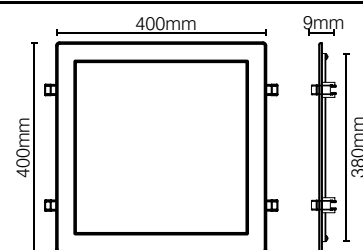


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ436	36W	4200K	3240 lm	70W	-	05 UN.
LLEQ636	36W	6500K	3240 lm	70W	-	05 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 48W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

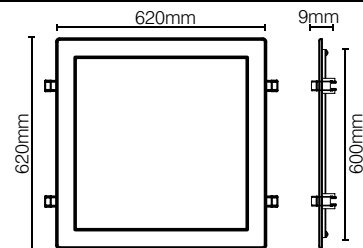


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLEQ448	48W	4200K	4320 lm	4x20W	-	05 UN.
LLEQ648	48W	6500K	4320 lm	4x20W	-	05 UN.

LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR 48W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

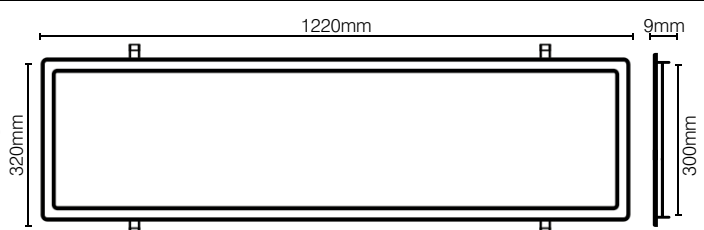

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLER448	48W	4200K	4320 lm	2x40W	-	05 UN.
LLER648	48W	6500K	4320 lm	2x40W	-	05 UN.




LUMINÁRIA SLIM DE SOBREPOR



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 6W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ606	6W	6500K	480 lm	10W	50W	40 UN.



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 12W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ312	12W	3000K	960 lm	20W	100W	20 UN.
LLSQ412	12W	4200K	960 lm	20W	100W	20 UN.
LLSQ612	12W	6500K	960 lm	20W	100W	20 UN.



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 18W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

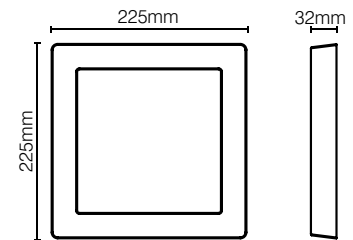


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ318	18W	3000K	1440 lm	30W	150W	20 UN.
LLSQ418	18W	4200K	1440 lm	30W	150W	20 UN.
LLSQ618	18W	6500K	1440 lm	30W	150W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 24W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

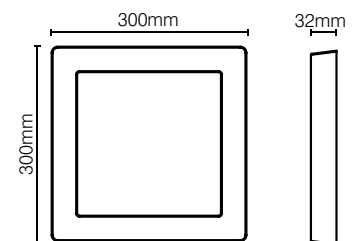


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ324	24W	3000K	1920 lm	40W	200W	20 UN.
LLSQ424	24W	4200K	1920 lm	40W	200W	20 UN.
LLSQ624	24W	6500K	1920 lm	40W	200W	20 UN.

LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 36W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

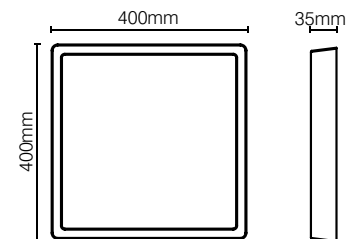


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ436	36W	4200K	3240 lm	70W	-	05 UN.
LLSQ636	36W	6500K	3240 lm	70W	-	05 UN.



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 48W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSQ448	48W	4200K	4320 lm	4x20W	-	05 UN.
LLSQ648	48W	6500K	4320 lm	4x20W	-	05 UN.



LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR 48W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,92
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 110°
IP 20

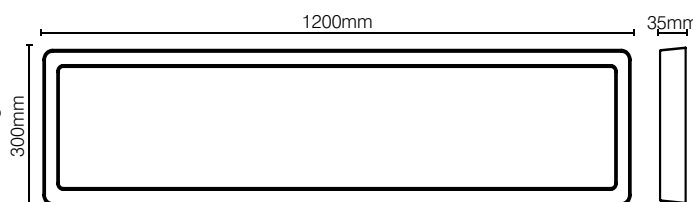


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLSR448	48W	4200K	4320 lm	2x40W	-	05 UN.
LLSR648	48W	6500K	4320 lm	2x40W	-	05 UN.



DRIVER PARA LUMINÁRIA SLIM LED



Frequência 50/60Hz
Bivolt (100-240V)
IP 20




Modelo	Potência	mA	FP	Saída	Embalagem
DLL06	6W	300	> 0,6	15-25V	100 UN.
DLL12	12W	300	> 0,6	24-43V	100 UN.
DLL18	18W	300	> 0,6	45-76V	100 UN.
DLL24	24W	300	> 0,6	45-86V	100 UN.



DRIVER PARA LUMINÁRIA SLIM LED



Frequência 50/60Hz
Bivolt (100-240V)
IP 20



Modelo	Potência	mA	FP	Saída	Embalagem
DLL36	36W	600	≥ 0,9	36-64V	100 UN.
DLL48	48W	600	≥ 0,9	54-86V	100 UN.






LUMINÁRIA PRÁTICA

LUMINÁRIA PRÁTICA DE SOBREPOR



Cor Branca
Base G13
Para uma lâmpada tubular LED de 600mm




Modelo	Dimensão	Embalagem
LPS05L	610mm	60 UN.

LUMINÁRIA PRÁTICA DE SOBREPOR



Cor Branca
Base G13
Para uma lâmpada tubular LED de 1200mm




Modelo	Dimensão	Embalagem
LPS1L	1220mm	60 UN.

LUMINÁRIA PRÁTICA DE SOBREPOR



Cor Branca
Base G13
Para duas lâmpadas tubulares LED de 1200mm



Modelo	Dimensão	Embalagem
LPS2L	1230mm	50 UN.



LUMINÁRIA HERMÉTICA



LUMINÁRIA HERMÉTICA PARA TUBULAR LED T8 2X1200mm

1 ano
GARANTIA

Luminária de alta resistência a prova d'água, maresia e poeira. Instalação recomendada em indústrias alimentícias, cozinhas industriais, hospitais, laboratórios, frigoríficos, postos de combustíveis, garagens e demais locais que necessitam de proteção. Indicada para lâmpadas tubulares LED independente do esquema de ligação e lâmpadas fluorescentes tubulares T5, T8 ou T10


Estrutura em plástico policarbonato

Difusor em policarbonato


Cor branca

IP65

Não acompanha lâmpada



- ✓ Instalação pronta para Tubular LED.
Compatível Fluorescente



- ✓ Vedação especial, garante alto grau de proteção e segurança



- ✓ Presilhas com sistema de montagem rápida e soquete de engate rápido do tipo giratório



- ✓ Acompanha KIT para fixação



Modelo

LSH220

Embalagem

10 UN.



lumanti.com.br



[/lumantilighting](https://www.instagram.com/lumantilighting)



[/lumantilighting](https://www.facebook.com/lumantilighting)




LUMINÁRIA SLIM FIT

LUMINÁRIA LED SLIM FIT 9W



Frequência 50/60Hz
 IRC > 80
 $FP \geq 0,60$
 Bivolt (100-240V)
 Ângulo de abertura 120°
 IP 20
 Corpo em ABS e Aço
 Maior ângulo e melhor eficiência luminosa





Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Embalagem
LLSF609	9W	6500K	800 lm	18W	20 UN.

LUMINÁRIA LED SLIM FIT 18W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
IP 20
Corpo em ABS e Aço
Maior ângulo e melhor eficiência luminosa





Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Embalagem
LLSF618	18W	6500K	1600 lm	36W	20 UN.

LUMINÁRIA LED SLIM FIT 36W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
IP 20
Corpo em ABS e Aço
Maior ângulo e melhor eficiência luminosa





Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Embalagem
LLSF636	36W	6500K	3240 lm	2X40	20 UN.

LUMINÁRIA LED SLIM FIT 72W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
IP 20
Corpo em ABS e Aço
Maior ângulo e melhor eficiência luminosa



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Embalagem
LLSF672	72W	6500K	6480 lm	2X110	10 UN.






ARANDELA TARTARUGA



LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA LED 8W



Frequência 50/60Hz
IRC > 70
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
IP 65
Estrutura em plástico ABS
Difusor em acrílico
Ideal para ambientes externos como varandas, jardins, muros, corredores e rampas de acesso.

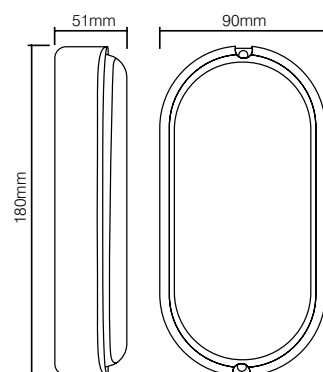

- ✓ Indicado para uso externo. Resistente à água e a poeira. Não oxida com a maresia.



- ✓ Ângulo de abertura de 120°, proporcionando maior área de iluminação.



- ✓ LED integrado ao sistema.



- ✓ Pode ser ligada diretamente na rede elétrica, não necessita de reator.



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
LLAT308	8W	3000K	720lm	20W	100W	40 UN.
LLAT608	8W	6500K	720lm	20W	100W	40 UN.



LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs




Autonomia



Bateria de lítio de 1000mAh, capacidade de retenção de carga

Frequência 50/60Hz
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
Autonomia 6h (fluxo mínimo) e 3h (fluxo máximo)
Intensidade luminosa mínima 33 lux e máxima 65 lux
Bateria de 3,7V, 1000mAh lítio com maior capacidade de retenção de carga
Resiste até 70°C de acordo com a NBR 10898
IP 20

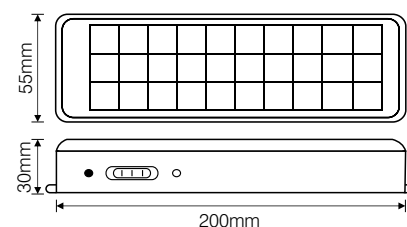

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso mínimo	Fluxo luminoso máximo	Embalagem
LLE630	2W	6500K	50 lm	100 lm	40 UN.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 1200 LM




Autonomia



Bateria de lítio de 2.2Ah, capacidade de retenção de carga

Frequência 50/60Hz
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 140°
Autonomia 6h (fluxo mínimo) e 3h (fluxo máximo)
Bateria de 3.7V, 2.2Ah lítio
Resiste até 70°C de acordo com a NBR 10898
Inclui parafusos e buchas para instalação
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso mínimo	Fluxo luminoso máximo	Embalagem
LLE1200	8W	6500K	600 lm	1200 lm	06 UN.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2200 LM




Autonomia



Bateria de chumbo-ácido de 4.0Ah, capacidade de retenção de carga

Frequência 50/60Hz
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 140°
Autonomia 6h (fluxo mínimo) e 3h (fluxo máximo)
Bateria de 6V, 4.0Ah chumbo-ácido
Resiste até 70°C de acordo com a NBR 10898
Inclui parafusos e buchas para instalação
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso mínimo	Fluxo luminoso máximo	Embalagem
LLE2200	12W	6500K	1100 lm	2200 lm	06 UN.






LUMINÁRIA HIGH BAY

LUMINÁRIA LED HIGH BAY 100W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,90
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
IP 20



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência vapor de mercúrio	Equivalência sódio	Embalagem
LLH6100	100W	6500K	10000 lm	250W	100W	01 UN.




LUMINÁRIA PÚBLICA



LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
LED COB (Chip on board)
IP 65

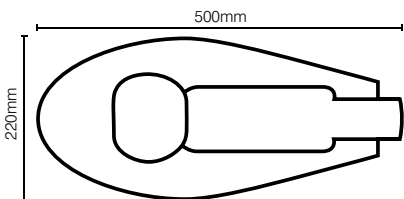


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Substitui vapor de mercúrio	Substitui vapor de sódio	Embalagem
LLP650	50W	6500K	5250 lm	125W	70W	08 UN.



LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
LED COB (Chip on board)
IP 65

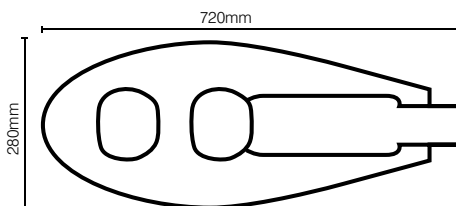


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Substitui vapor de mercúrio	Substitui vapor de sódio	Embalagem
LLP6100	100W	6500K	10200 lm	250W	150W	01 UN.



LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 120°
LED COB (Chip on board)
IP 65

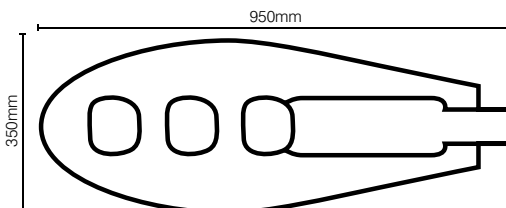

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Substitui vapor de mercúrio	Substitui vapor de sódio	Embalagem
LLP6150	150W	6500K	15150 lm	400W	250W	01 UN.






REFLETOR TECHNO

REFLETOR TECHNO LED SMD 10W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP > 0,50
220V
Ângulo de abertura 120°
IP65
Estrutura em alumínio

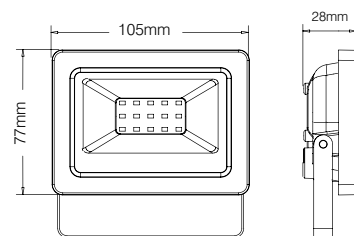


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL310T	10W	3000K	800lm	17W	80W	20 UN.
RL610T	10W	6500K	800lm	17W	80W	20 UN.
RLV10T	10W	VERDE	800lm	17W	80W	20 UN.

REFLETOR TECHNO LED SMD 20W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP > 0,50
220V
Ângulo de abertura 120°
IP65
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL320T	20W	3000K	1600lm	34W	160W	20 UN.
RL620T	20W	6500K	1600lm	34W	160W	20 UN.
RLV20T	20W	VERDE	1600lm	34W	160W	20 UN.

REFLETOR TECHNO LED SMD 30W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP > 0,50
220V
Ângulo de abertura 120°
IP65
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL330T	30W	3000K	2400lm	57W	250W	10 UN.
RL630T	30W	6500K	2400lm	57W	250W	10 UN.
RLV30T	30W	VERDE	2400lm	57W	250W	10 UN.

REFLETOR TECHNO LED SMD 50W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP > 0,50
220V
Ângulo de abertura 120°
IP65
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência vapor metálico	Embalagem
RL350T	50W	3000K	4000lm	-	120W	10 UN.
RL650T	50W	6500K	4000lm	-	120W	10 UN.
RLV50T	50W	VERDE	4000lm	-	120W	10 UN.






REFLETOR SLIM

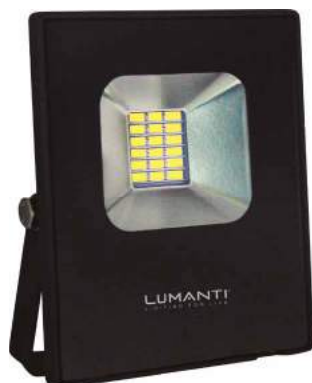

REFLETOR SLIM LED SMD 10W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL310	10W	3000K	1000 lm	20W	100W	40 UN.
RL610	10W	6500K	1000 lm	20W	100W	40 UN.
RLV10	10W	VERDE	700 lm	20W	100W	40 UN.



REFLETOR SLIM LED COB 10W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Função de memória
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RLR10	10W	RGB	-	-	-	40 UN.



REFLETOR SLIM LED SMD 20W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio

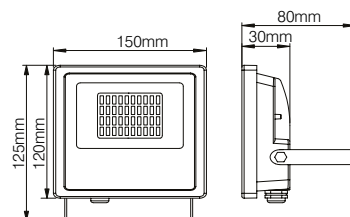


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL320	20W	3000K	2000 lm	40W	200W	30 UN.
RL620	20W	6500K	2000 lm	40W	200W	30 UN.
RLV20	20W	VERDE	1400 lm	40W	200W	30 UN.



REFLETOR SLIM LED COB 20W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Função de memória
Estrutura em alumínio

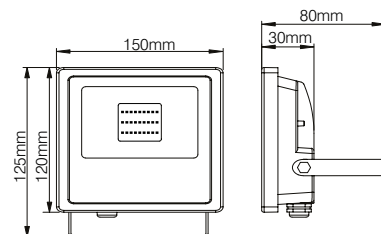


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RLR20	20W	RGB	-	-	-	30 UN.



REFLETOR SLIM LED SMD 30W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL330	30W	3000K	3000 lm	60W	300W	20 UN.
RL630	30W	6500K	3000 lm	60W	300W	20 UN.
RLV30	30W	VERDE	2100 lm	60W	300W	20 UN.



REFLETOR SLIM LED COB 30W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,60
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Função de memória
Estrutura em alumínio



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RLR30	30W	RGB	-	-	-	20 UN.






REFLETOR SLIM LED SMD 50W



Frequência 50/60Hz
IRC >80 FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência vapor metálico	Equivalência incandescente	Embalagem
RL350	50W	3000K	5000 lm	150W	-	10 UN.
RL650	50W	6500K	5000 lm	150W	-	10 UN.
RLV50	50W	VERDE	3500 lm	150W	-	10 UN.



REFLETOR SLIM LED COB 50W



Frequência 50/60Hz
IRC >80 FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Função de memória
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RLR50	50W	RGB	-	-	-	10 UN.



REFLETOR SLIM LED SMD 100W



Frequência 50/60Hz
IRC >80 FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em Alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RL6100	100W	6500K	10000 lm	250W	-	10 UN.
RLV100	100W	VERDE	7000 lm	250W	-	10 UN.



REFLETOR SLIM LED COB 100W



Frequência 50/60Hz
IRC >70 FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Função de memória
Estrutura em alumínio




Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência fluorescente	Equivalência incandescente	Embalagem
RLR100	100W	RGB	-	-	-	06 UN.



REFLETOR SLIM LED SMD 200W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80 FP≥0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio



Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência metálica	Equivalência incandescente	Embalagem
RL6200	200W	6500K	20000 lm	400W	-	01 UN.




REFLETOR PREMIUM



REFLETOR PREMIUM LED SMD 50W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio

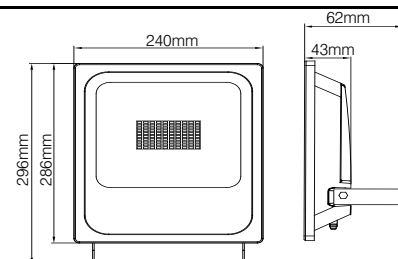


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência metálica	Equivalência incandescente	Embalagem
RL650P	50W	6500K	6000 lm	180W	-	10 UN.



REFLETOR PREMIUM LED SMD 100W



Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio

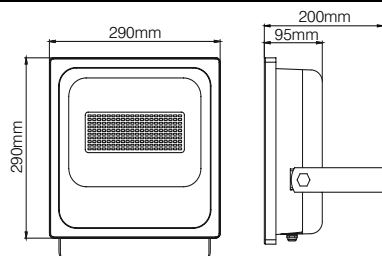


Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência metálica	Equivalência incandescente	Embalagem
RL6100P	100W	6500K	12000 lm	300W	-	06 UN.



REFLETOR PREMIUM LED SMD 200W




Frequência 50/60Hz
IRC > 80
FP ≥ 0,97
Bivolt (100-240V)
Ângulo de abertura 100°
IP 66
Estrutura em alumínio

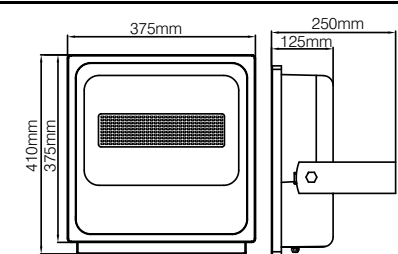

Modelo	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Equivalência metálica	Equivalência incandescente	Embalagem
RL6200P	200W	6500K	24000 lm	450W	-	01 UN.



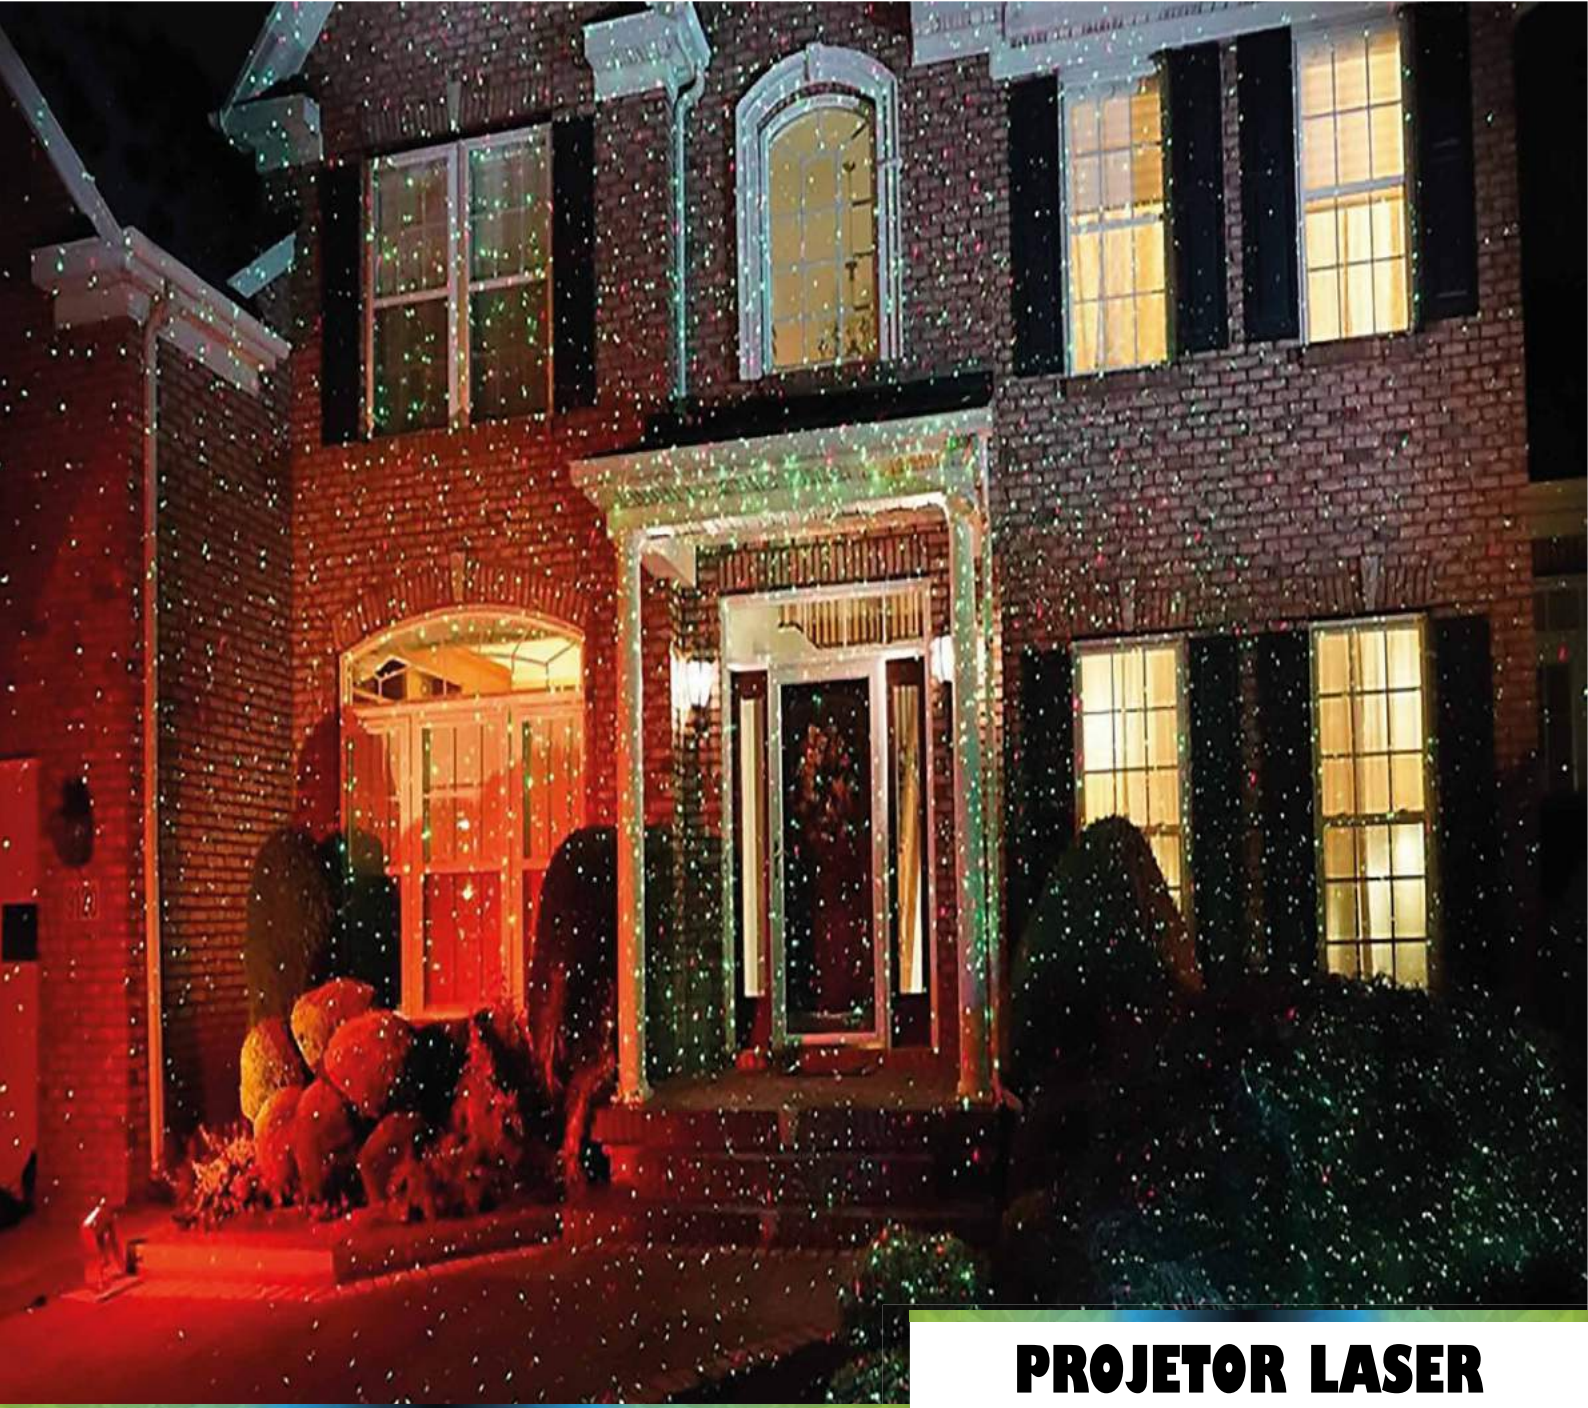


PROJETOR LASER



PROJETOR LASER 6W CASA E JARDIM

Projektor indicado para decoração luminosa, criando um deslumbrante efeito de luzes coloridas. Possibilidade de programação do tempo e da animação através do controle remoto, operando com ciclos que variam de 1h a 6h de operação. O projetor pode ser facilmente instalado em base plana com parafusos ou diretamente no gramado através da haste inclusa na embalagem.

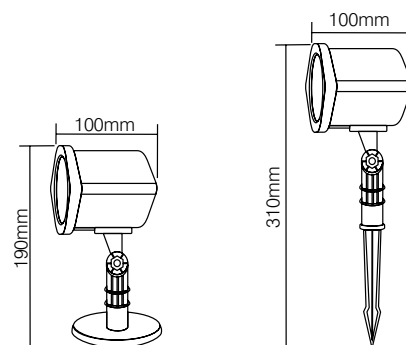

Modelo	Potência	Cores	Comprimento do cabo	Grau de proteção	Voltagem bivolt	Embalagem
PROLASER6	6W	Verde e Vermelho	5m	IP65	100V~240V	30 UN.




FITA LED 12V




FITA LED 12V SMD2835 4,8W/M

Ângulo de abertura 120°
Tensão 12V em rolos de 5m
Fita adesiva
Corte a cada 5cm
Comprimento máximo conectado a uma fonte: 5m
Fonte não inclusa



IP20




IP65

Modelo	Potência por metro	Temperatura de cor	IP	Quantidades de LEDs/M	Embalagem
FL20BQ04	4,8W	3000K	20	60	100 UN.
FL20BF04	4,8W	6500K	20	60	100 UN.
FL65BQ04	4,8W	3000K	65	60	100 UN.
FL65BF04	4,8W	6500K	65	60	100 UN.



FITA LED 12V SMD5050 14,4W/M

Ângulo de abertura 120°
Tensão 12V em rolos de 5m
Fita adesiva
Corte a cada 5cm
Comprimento máximo conectado a uma fonte: 5m
Fonte não inclusa



IP65

Modelo	Potência por metro	Temperatura de cor	IP	Quantidades de LEDs/M	Embalagem
FL65BQ14	14,4W	3000K	65	60	100 UN.
FL65BF14	14,4W	6500K	65	60	100 UN.
FL65R14	14,4W	RGB	65	60	50 UN.



FONTE FITA LED

Frequência 50/60Hz
FP ≥ 0,60

Bivolt (100-240V)
IP 20



Modelo	Potência	Embalagem
FFL02	24W – 2A	100 UN.
FFL03	36W – 3A	100 UN.
FFL06	72W – 6A	50 UN.





FITA LED 220V



FITA LED 220V SMD5050 14,4W/M



Frequência 50/60Hz

220V

IP 65

2 fios


Quantidade de 60 LEDs por metro

Medida de corte 1m = 60 LEDs

Comprimento máximo por cabo de força: 50 metros | Uso externo

Emb. 50m acompanha: 3 cabos de força, 3 conectores, 3 tampas de vedação e manual.

Emb. 100m acompanha: 5 cabos de força, 5 conectores, 5 tampas de vedação e manual.



Modelo	Potência por metro	Temperatura de cor	Embalagem
MLCBQ15	14,4W	3000K	50M
MLCBF15	14,4W	6500K	50M
MLCBF14	14,4W	6500K	100M



CABO DE FORÇA P/ FITA LED 220V 2 FIOS

Modelo	Embalagem
CFMLC	200 UN.



CLIPS FIXADOR P/ FITA LED 220V 12MM

Modelo	Embalagem
CLFMLC	100 UN.



TAMPA DE VEDAÇÃO P/ FITA LED 220V 12MM

Modelo	Embalagem
TVMLC	25 UN.



MANGUEIRA LED



MANGUEIRA LUMINOSA LED 13MM



Frequência 50/60Hz

220V

IP 65


2 fios

Quantidade de 36 LEDs por metro

Medida de corte 2m = 72 LEDs

Comprimento máximo por cabo de força: 50 metros

Acompanha: 5 cabos de força, 5 conectores, 5 tampas de vedação e manual de instruções.



Modelo	Potência por metro	Temperatura de cor	Posição do LED	Embalagem
MLRAM3	3W	AMARELA	VERTICAL	100M
MLRAZ3	3W	AZUL	VERTICAL	100M
MLRBF3	3W	6500K	VERTICAL	100M
MLRBF3H	3W	6500K	HORIZONTAL	100M
MLRBQ3	3W	3000K	VERTICAL	100M
MLRBQ3H	3W	3000K	HORIZONTAL	100M
MLRVD3	3W	VERDE	VERTICAL	100M
MLRVM3	3W	VERMELHA	VERTICAL	100M
MLRMC3	3W	MULTICOLOR	VERTICAL	100M



CABO DE FORÇA P/ MANGUEIRA LUMINOSA LED 2 FIOS 13MM

Modelo	Embalagem
CFMLR	175 UN.



CLIPS FIXADOR MANGUEIRA LED REDONDA 12/13MM

Modelo	Embalagem
CLFMLR	100 UN.



TAMPA DE VEDAÇÃO MANGUEIRA REDONDA 12/13MM

Modelo	Embalagem
TVMLR	25 UN.



MANGUEIRA INCANDESCENTE

MANGUEIRA INCANDESCENTE 12MM



Frequência 50/60Hz

220V

IP 65


2 fios

Quantidade de 36 lâmpadas por metro

Medida de corte 1m = 36 lâmpadas

Comprimento máximo por cabo de força: 50 metros

Acompanha: 5 cabos de força, 5 conectores, 5 tampas de vedação e manual de instruções.



Modelo	Potência por metro	Temperatura de cor	Posição da lâmpada	Embalagem
MIRAM15	15,4W	AMARELA	VERTICAL	100M
MIRCL15	15,4W	CLARA	VERTICAL	100M
MIRVD15	15,4W	VERDE	VERTICAL	100M
MIRVM15	15,4W	VERMELHA	VERTICAL	100M



CABO DE FORÇA P/ MANGUEIRA LUMINOSA INCANDESCENTE 2 FIOS 12MM

Modelo	Embalagem
1027	100 UN.



CLIPS FIXADOR MANGUEIRA REDONDA 12/13MM

Modelo	Embalagem
CLFMLR	100 UN.




TAMPA DE VEDAÇÃO MANGUEIRA REDONDA 12/13MM

Modelo	Embalagem
TVMLR	25 UN.

EXPOSITORES LUMANTI



DISPLAY ILHA




Modelo

EL04



EXPOSITOR STANDART GANCHEIRA

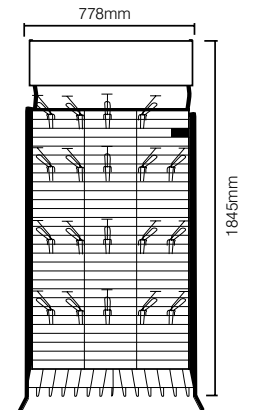


Modelo

EL03



EXPOSITOR DE BALCÃO




Modelo

EL02



EXPOSITOR PREMIUM COM GANCHEIRA

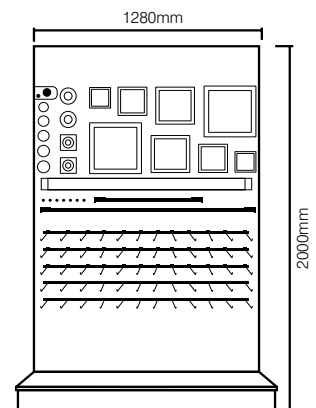

Modelo

EL01



CONCEITOS LUMINOTÉCNICOS

O que é Luz?

A luz é o agente físico que permite que os objetos sejam visíveis, é uma energia eletromagnética radiante que pode ser captada pelo sentido da visão. Trata-se do campo de radiação do espectro eletromagnético. A luz tem velocidade finita e propaga-se em linha reta. A faixa de luz visível ao olho humano compreende de 380nm à 780nm*.

Espectro visível de luz



* Um nanômetro (nm) corresponde a um milionésimo de milímetro

FLUXO LUMINOSO

É a quantidade de luz emitida por uma lâmpada em todas as direções por uma fonte luminosa ou fonte de luz que pode produzir estímulo visual.




ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE COR - IRC

É a escala (de 0 a 100) utilizada para medir a fidelidade de cor que a iluminação reproduz nos objetos. Lâmpadas com IRC na escala entre 80 a 100 são as que reproduzem mais fielmente as cores vistas na decoração ou nos produtos, independente da sua Temperatura de Cor (K). Se você quiser ver as cores reais dos objetos, preste atenção no IRC da lâmpada utilizada.



Você sabe o que é EFICIÊNCIA LUMINOSA?

Um fator importante na escolha de lâmpadas, a eficiência luminosa é a relação entre o fluxo luminoso e a potência consumida. Unidade de Medida: lúmen/Watt – lm/W. Veja um exemplo:



Lâmpada incandescente 75W = 1.100 lm, logo $1100 / 75 = 14,7 \text{ lm/W}$

Lâmpada fluorescente compacta 20W = 1.100 lm, logo $1100 / 20 = 55 \text{ lm/W}$.

Lâmpada **Bulbo LED Lumanti** 12W = 1.100 lm, logo $1100 / 12 = 91,66 \text{ lm/W}$.

Observe que para analisar a eficiência das lâmpadas, não basta comparar as potências, o ideal é buscar os produtos com maior eficiência luminosa.

Com base neste cálculo é feita a comparação de equivalência entre as lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas e LED.

Além da maior eficiência luminosa, outros fatores influenciam para que a lâmpada LED lumanti seja um produto altamente recomendado, dentre elas o baixo aquecimento e a longa vida útil.

O índice de fluxo luminoso e a potência das lâmpadas deve ser informado pelo fabricante nas embalagens de cada produto de acordo com as normas do INMETRO.

TEMPERATURA DE COR - KELVINS





LUMANTI®
LIGHTING FOR LIFE



Rua Carlos Reichman, 67 - Bairro Santa Catarina - Erechim/RS



lumanti.com.br



[/lumantilighting](https://www.instagram.com/lumantilighting)



[/lumantilighting](https://www.facebook.com/lumantilighting)



(54) 3522-8848